



水害に強いまちを目指して 流す・貯める・備える取り組み

1.概要：気候変動の影響による水害の更なる頻発・激甚化が懸念
近年、時間雨量52mmを超える短時間強雨の発生件数が増加しており、気候変動の影響による水害の更なる頻発・激甚化が懸念されています。

2.目標：事業目標(目標降雨・整備目標)
計画目標は、確率規模において10年の降雨(時間雨量で63mm)が発生した場合において、河川からの越水等による著しい浸水被害※1を防止することを目標とします。また、確率規模において5年の降雨(時間雨量で52mm)が発生した場合において、内水による浸水被害の解消※2を目指します。
※1 家屋等の床上浸水を指す。
※2 家屋等の床下浸水を指す(田畑や一部の道路冠水は許容)。


3.基本方針と施策
目標に対し、ハード対策とソフト対策を併用することにより、浸水被害を防止・解消します。ハード対策としては、ため池の改修や公園等の公共施設を活用した流出抑制施設整備等を実施します。ソフト対策としては、規制・指導、補助金の交付等による制度の充実、防災対策、市民への啓発活動を実施します。

4.ロードマップ
以下、主な対策についてロードマップ(事業計画)を示します。


豪雨対策による施設の改修



田んぼダム治水対策事業

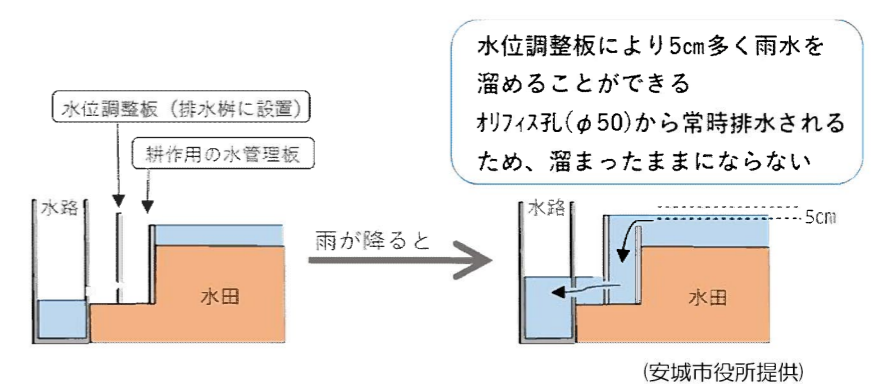

防災調整池治水対策事業

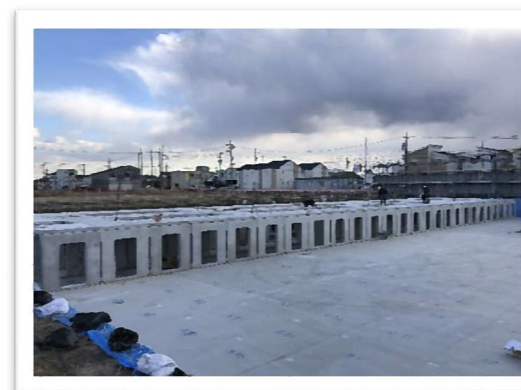

治水対策制度



施策	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9 ~
豪雨対策による施設の改修 (ため池の改修計画及び工事)	継続実施中						
田んぼダム治水対策事業		試験施工	検証	申請(工事)開始			
防災調整池治水対策事業 土木課(上段) 下水道課(下段)		事業計画の更新	基本計画・基本設計	詳細設計	工事発注準備(支障移転等)	工事	工事
排水路拡張等の計画及び工事			基本計画	基本設計	詳細設計	工事発注準備(支障移転等)	工事開始
河道掘削工事 (河川断面の確保)	継続実施中						
治水対策制度、防災対策及び啓発活動 (雨水貯留施設浸透施設補助金)	継続実施中						

【防災調整池】(下水道課)
【設置場所】
吉池公園、井ノ花公園
中央公園、大久伝公園
【終了見込み年度】
令和18年度

お問い合わせ
治水全般、水田の利活用、調整池の計画
調整池の計画
防災対策、啓発活動
豊明市役所 経済建設部 土木課 0562-92-1116
豊明市役所 経済建設部 下水道課 0562-92-1126
豊明市役所 市民生活部 防災防犯対策課 0562-92-8305